



ELED300

78x50mm
Squadrata-Square

9 h
400lm

12 h
200lm

Schede LED boards
Portatile/Portable

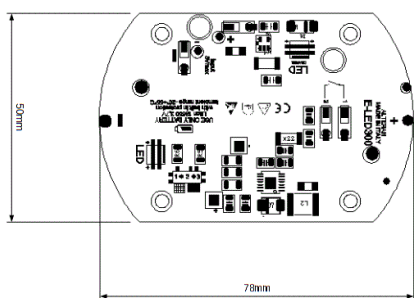

● Descrizione/Description

Modulo elettronico per applicazioni portatili morsetti di collegamento, interruttore on/off, punto di ricarica per applicazioni remote in grado di alimentare moduli led esterni VF24V - Iout 350mA

Electronic module for portable applications connection terminals, on/off switch, charging point of remote applications capable of Powering external led modules VF24V-Iout350mA

- Lato top elettronica/ Top side electronics part
- Lato bot, portabatterie 1x Lilon plug carica, interruttore on/off / Bot side, battery holder 1x Lilon charging plug, on/off switch
- La carica si ottiene collegando il modulo ad una presa usb. Led rosso indicazione stato carica/batteria
Charging is obtained by connecting the module to a USB socket. Red led indicating charge/battery status

● Temperatura e dissipazione/Temperature and dissipation

Ta: -40°C ≈ +55°C


Prodotto autodissipante. Non richiede dissipazione

Self-dissipating product. It did not require dissipation

● CCT & Ra

Temperatura colore da definire in fase di ordine
Colour temperature to be chosen when ordering

- 2 Super Bianco Caldo/Super Hot White: 2700K
- 3 Bianco Caldo/Warm White: 3000K
- 4 Bianco Naturale/Natural White: 4000K

Flusso 1	Flusso 1	Accessori	Accessories
400 lm	200 lm		
Durata funzionamento batterie/ <i>Endurance with battery</i> 9h	Durata funzionamento batterie/ <i>Endurance with battery</i> 12h	Batterie ricaricabili/ Rechargeable battery	
Batterie ricaricabili sostituibili / <i>Rechargeable battery</i> 1xLilon 2600 mA/h	Batterie ricaricabili sostituibili / <i>Rechargeable battery</i> 1xLilon 2600mA/h		
Inibizione funzione batterie / <i>Inibitin battery function</i> ON/OFF	Inibizione funzione batterie / <i>Inibitin battery function</i> ON/OFF		