


ELED400

Diam.est.66mm
Diam.int.28mm

9 h
400lm

12 h
200lm

Schede LED boards
Portatile/Portable

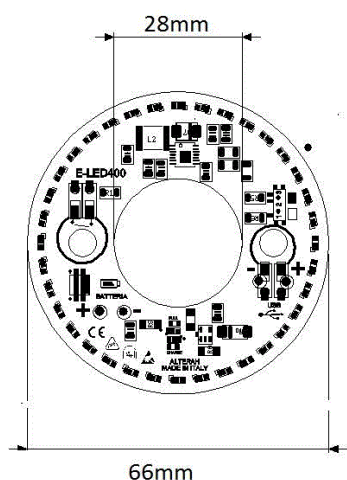

● Descrizione/Description

Modulo elettronico per applicazioni portatili 36 led per parti remote, morsetti di collegamento, interruttore on/off, punto di ricarica ingresso usb, batteria

Electronic module for portable applications 36 led for parts remote, connection terminals, on/ff switch, charging point usb input, battery

● Lato top, led, più elettronica/ *Top side, led plus electronics*

● Selettore di flusso/ *Flow selector*

● La carica si ottiene collegando il modulo ad una presa usb.

Led rosso e verde indicazione stato carica/batteria

Charging is obtained by connecting the module to a USB socket.

Red and green led indicating charge/battery status

● Temperatura e dissipazione/ *Temperature and dissipation*

Ta: -40°C ~ +55°C



Prodotto autodissipante. Non richiede dissipazione

Self-dissipating product. It did not require dissipation

● CCT & Ra

Temperatura colore da definire in fase di ordine
Colour temperature to be chosen when ordering

- 2 Super Bianco Caldo/ *Super Hot White: 2700K*
- 3 Bianco Caldo/ *Warm White: 3000K*
- 4 Bianco Naturale/ *Natural White: 4000K*

Flusso 1	Flusso 1	Accessori	Accessories
400 lm	200 lm		
Durata funzionamento batterie/ <i>Endurance with battery</i> 9h	Durata funzionamento batterie/ <i>Endurance with battery</i> 12h	Batterie ricaricabili/ <i>Rechargeable battery</i>	
Batterie ricaricabili sostituibili / <i>Rechargeable battery</i> 1xLilon 2600 mA/h	Batterie ricaricabili sostituibili / <i>Rechargeable battery</i> 1xLilon 2600mA/h	Scheda remota presa USB-C LED e interruttore ON/OFF/Remote card with usb-cled and on/off switch	
Inibizione funzione batterie / <i>Inibitin battery function</i> ON/OFF	Inibizione funzione batterie / <i>Inibitin battery function</i> ON/OFF		