






ALTERAH
sviluppiamo il Tuo futuro™

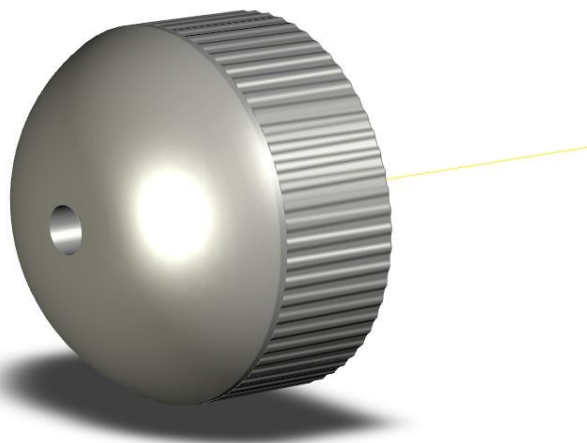

LUCCIOLAH®



LUCCIOLAH®

Modulo LED adatto per realizzare corpi illuminanti a batterie e portatili.

Include funzioni di ricarica e monitoraggio sinottico a due led della batteria con collegamento ad una sorgente USB ,comando touch capacitivo 3 livelli.

Disponibile con led a bordo disposti a corona esterna o per alimentazione strip/modulo LED remoto con Vf max 12Vdc

LED module suitable for making battery-operated and portable lighting fixtures.


It includes functions of recharging and synoptic monitoring with two LEDs of the battery with connection to a USB source, 3-STEP capacitive touch control.

Available with on-board LED arranged in an external ring or for remote LED strip/module power supply with Vf max 12Vdc




		In carica On recharge	Portatile Portable
Colore		Bianco Neutro	Bianco Neutro
Color		Neutral White	Neutral white
Numero dei LED	N°	36	
LED numbers			
Tipo di LED		3014 generation 2	
LED family			
Tensione di alimentazione	VDC	5 USB STANDARD	0
Nominal input Voltage			
Corrente di alimentazione tipica	mA	380	0,008
Maximum input current			
Massimo assorbimento di potenza	W	1,5	BATTERIA
Maximum input power		BATTERY	
Massima temperatura ambiente	°C	50	50
Maximum ambient temperature			
Flusso luminoso nominale tipico	lm	200 LUMEN OUTPUT	
Nominal luminous flux			
Batterie ricaricabili sostituibili	18650	-	18650
Rechargeable battery	Lilon		3,7V-10W
Durata funzionamento a batterie	h	-	10
Endurance with battery			
Indice di resa cromatica	IRC	85	85
Color rendering index	CRI		

Dimensioni / Dimensions mm

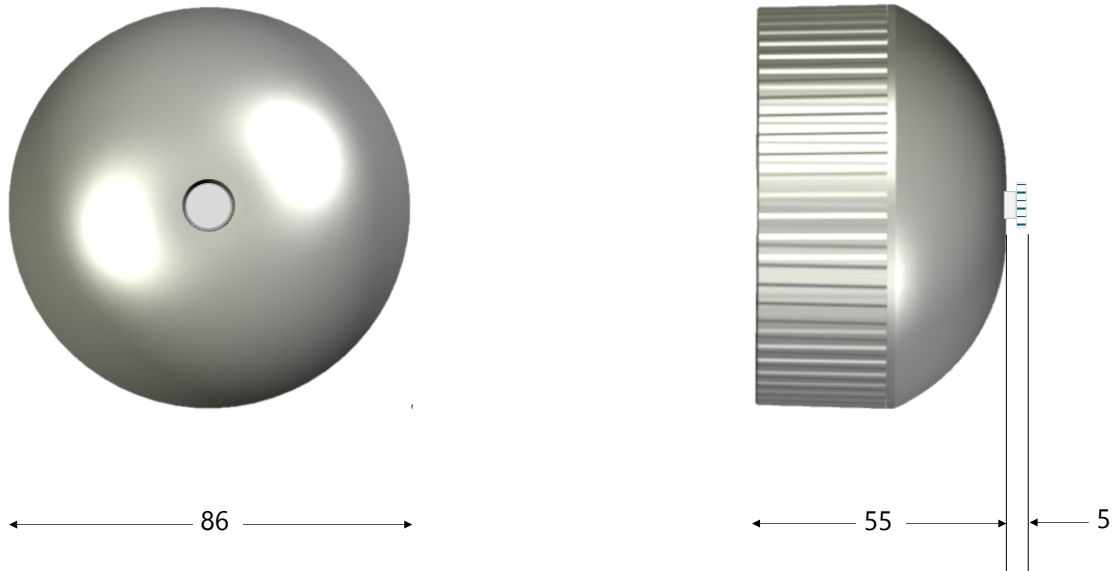



Posizionamento e rimozione magnetica / Magnetic application and removal

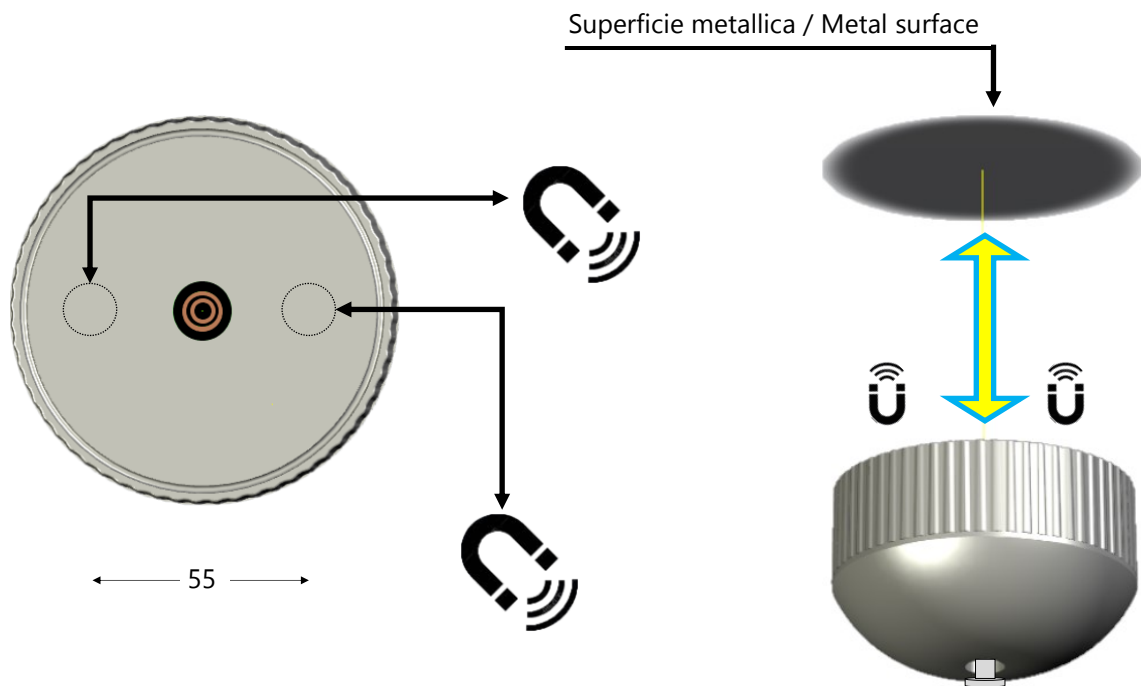

Corpo illuminante a batterie ricaricabili per applicazioni portatili.

- 36 led alta efficienza (disponibili nei colori 2700k-3000k-4000k)
- Batteria interna Lilon 18650 10W con protezione elettronica integrata ,sostituibile senza utensili
- Comando touch capacitivo 0-50-100% sul frontale
- Ricarica con connettore wireless ad accoppiamento magnetico da collegare a presa USB 5V-5W
- Sinottico a due led con indicazione stato di carica della batteria.
- Adatto all'utilizzo in esterna IP54 (RICARICA SOLO IN LUOGO ASCIUTTO)
- Fissaggio e rimozione magnetica grazie a due magneti interni neodimio
- Pulsante touch con funzione di estrattore della lampada e distacco magnetico

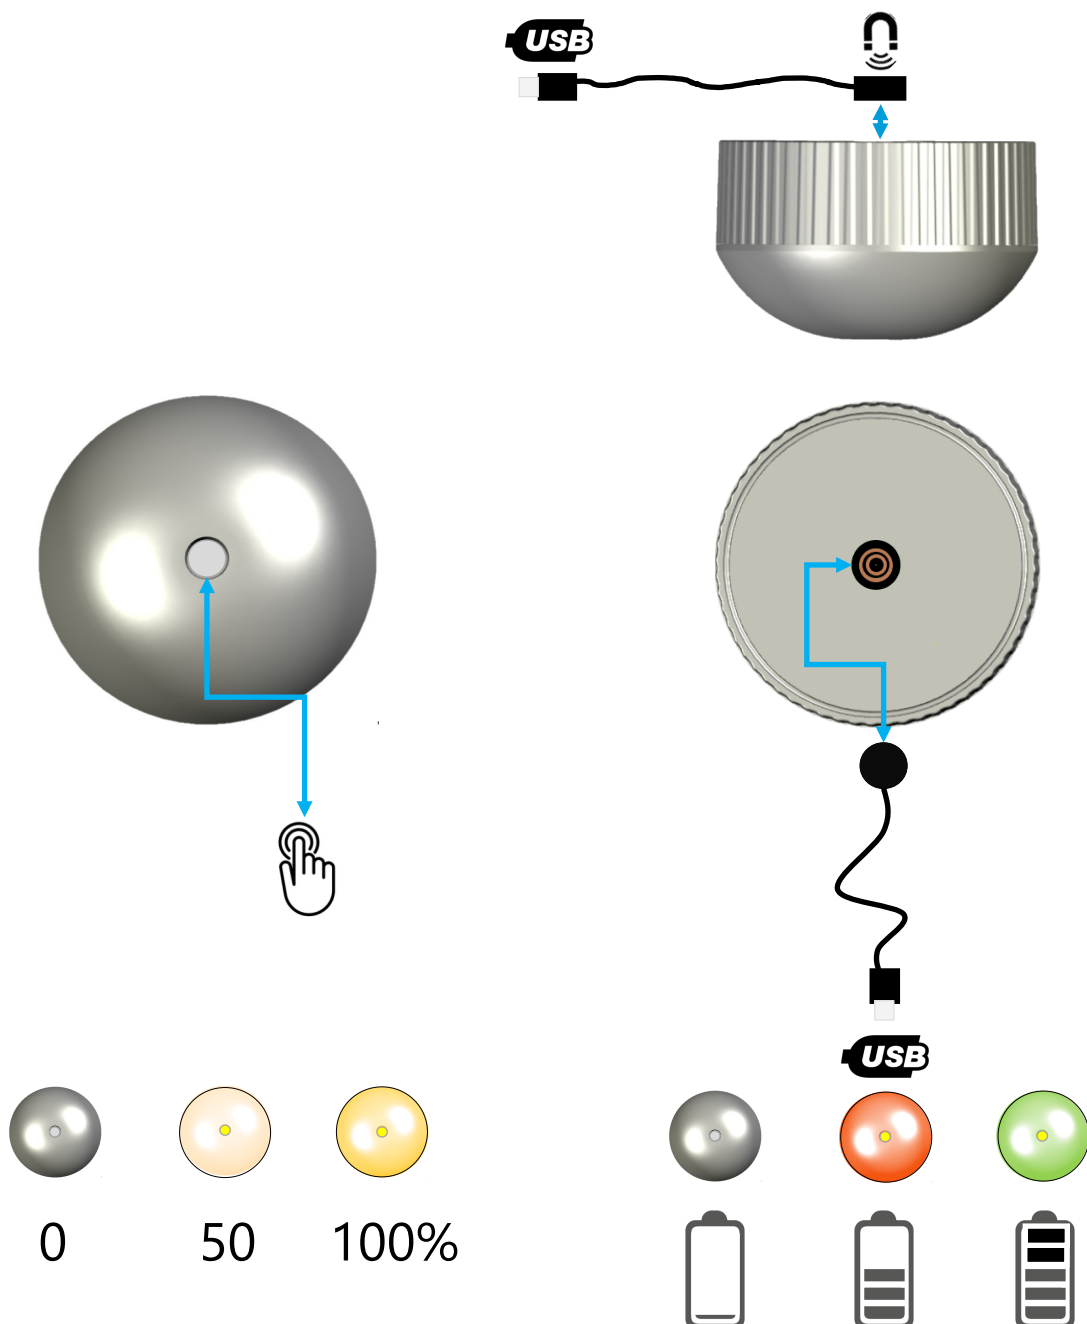

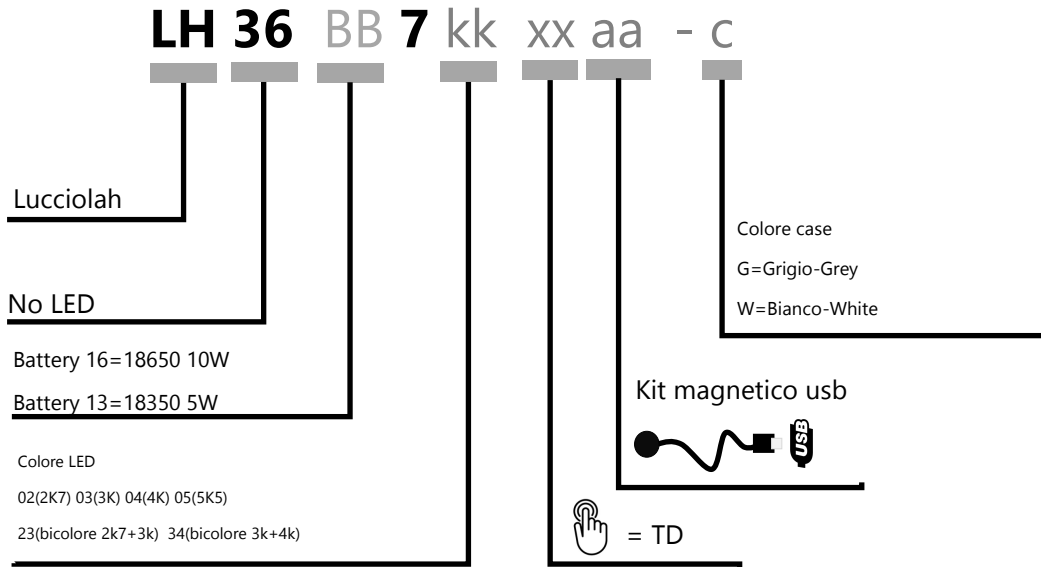

CODE		Autonomia-Duration time	K	Note
LH3616702TDCU-G	Touch dim + cavetto	9	2700	
LH3616703TDCU-G	Touch dim + cavetto	9	3000	
LH3616704TDCU-G	Touch dim + cavetto	9	4000	
LH3616705TDCU-G	Touch dim + cavetto	9	5000	

