




24V




Codice/Code		RFD 4012 CF	RFD 4012 CC
Colore/Color		Carne Fresca Fresh Meat	Carne Confezionata Packed Meat
Numero LED LED number	N°	12	12
Tensione di alimentazione Nominal input Voltage	Vdc	24	24
Corrente di alimentazione tipica Maximum input current	mA	250	250
Massimo assorbimento di potenza Maximum input power	W	6	6
Flusso luminoso nominale tipico Nominal luminous flux	lm	456	456
Apertura angolare View angle	°	120	120
Indice resa cromatica Chromaticity coordinates	CRI min.	80	80
Coordinate cromatiche Chromaticity coordinates	x	0,386	0,383
	y	0,334	0,296
Durata Media Extimated life time	h	>50.000 (con ta<70°C)	
Scariche elettrostatiche ESD	Kv	5.0	
Dimensioni (solo modulo) Dimensions (only module)	mm	400x10x h4 Interrompibile ogni 100mm	
Paese di origine Country of origin			Italia Italy





24V

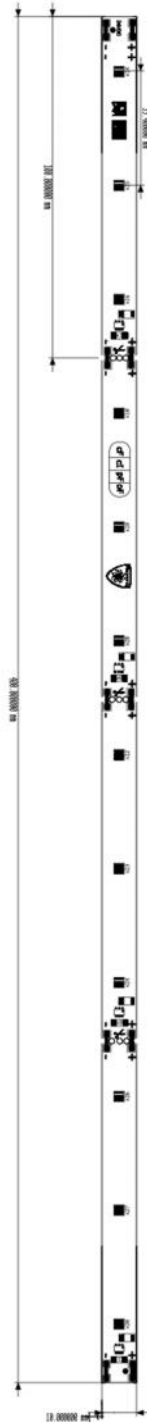

ACCESSORI / ACCESSORY

